

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

Podložka - sklo pod kamna tloušťka 8 mm

100x110 oblouk

0 ks skladem

sklo pod kamna 100x110 oblouk

Kód produktu **530.0000000094**

Výrobce **Lienbacher**


Cena **3 170,65 Kč**

2 620,37 Kč bez DPH

SKLO POD KAMNA 100x110

OBLOUK + ZAOBLENÉ ROHY

21.02.885.2

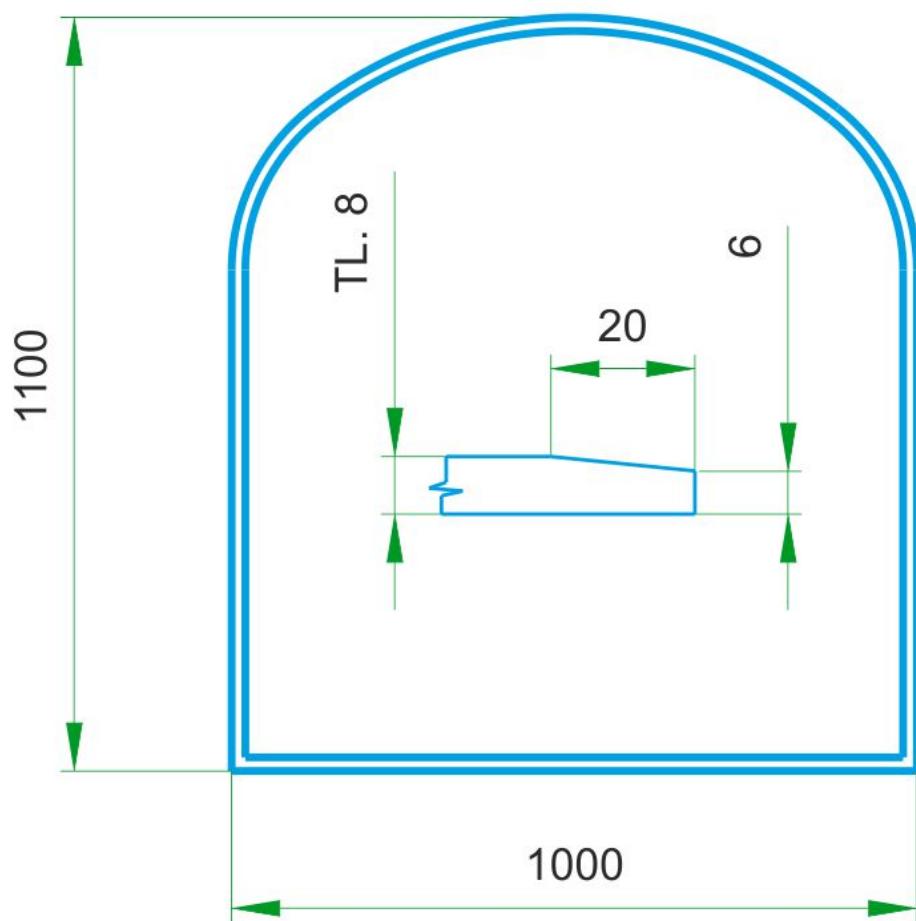

Detailní popis

sklo pod kamna 100x110 oblouk

sklo pod kamna 100x110 oblouk

Podložka - kalené sklo má přednostně sloužit jako podstavná nehořlavá podložka pod kamna a před krby.

Jiné možnosti využití je například deska na stůl, poličku a podobně.

Kalené sklo je sklo po opracování tepelně zpracované. Má zvýšená pevnost a odolnost proti poškrábání

Při rozbití ze „rozstype“ na drobné krystalky, což pomáhá předejít poraněním.

Instalace:

Před položením skla řádně odstraňte nečistoty z podlahy.

Ustavte sklo.

Očistěte sklo a spodní stranu kamen (nožky, podstavec apod).

Pokud se na spodní straně kamen nacházejí nerovnosti (otřep, kapka svařovacího materiálu, litinový výstupek apod.), odstraňte je – zabroušením, pilníkem, brousenkem apod.

Kamna ustavte na sklo, nejlépe na filcové, korkové, nebo gumové podložky. Na filcových podložkách si velmi usnadníte ustavení kamen a zabráníte poškrábání skla při posunování kamen po skle.

Aby se zabránilo zanesení prachu a nečistot pod sklo, doporučujeme okraj skla zatěsnit čirou hmotou (neutrální silikon, akrylát).

Údržba: Čistěte vodou a běžnými saponáty, chraňte před poškrábáním, zejména pískem.

Maximální hmotnost zátěže: sklo silné 8mm – 300 kg

Bezpečnostní předpisy pro nehořlavou podloužku před kamna a krby

Krbová kamna (spotřebič na tuhá paliva)

instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu **musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys**, a to nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.

Spotřebiče na tuhá na tuhá paliva **zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou** pod (před) topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z toopeniště zapálit okolní předměty.

Je třeba dbát také na otvírací dveře, pod kterými musí být v celém rozsahu (půdorysnému průmětu) otvírání nehořlavá podložka, nebo podlaha.

Krby s krbovými vložkami, individuálně stavěná kamna

U krbů a stavěných kamen je vyžadována nehořlavá podložky **nejméně 800 mm** od hrany topeniště. **Do boků 400 mm.**

Galerie

